


RINGSTED KOMMUNE

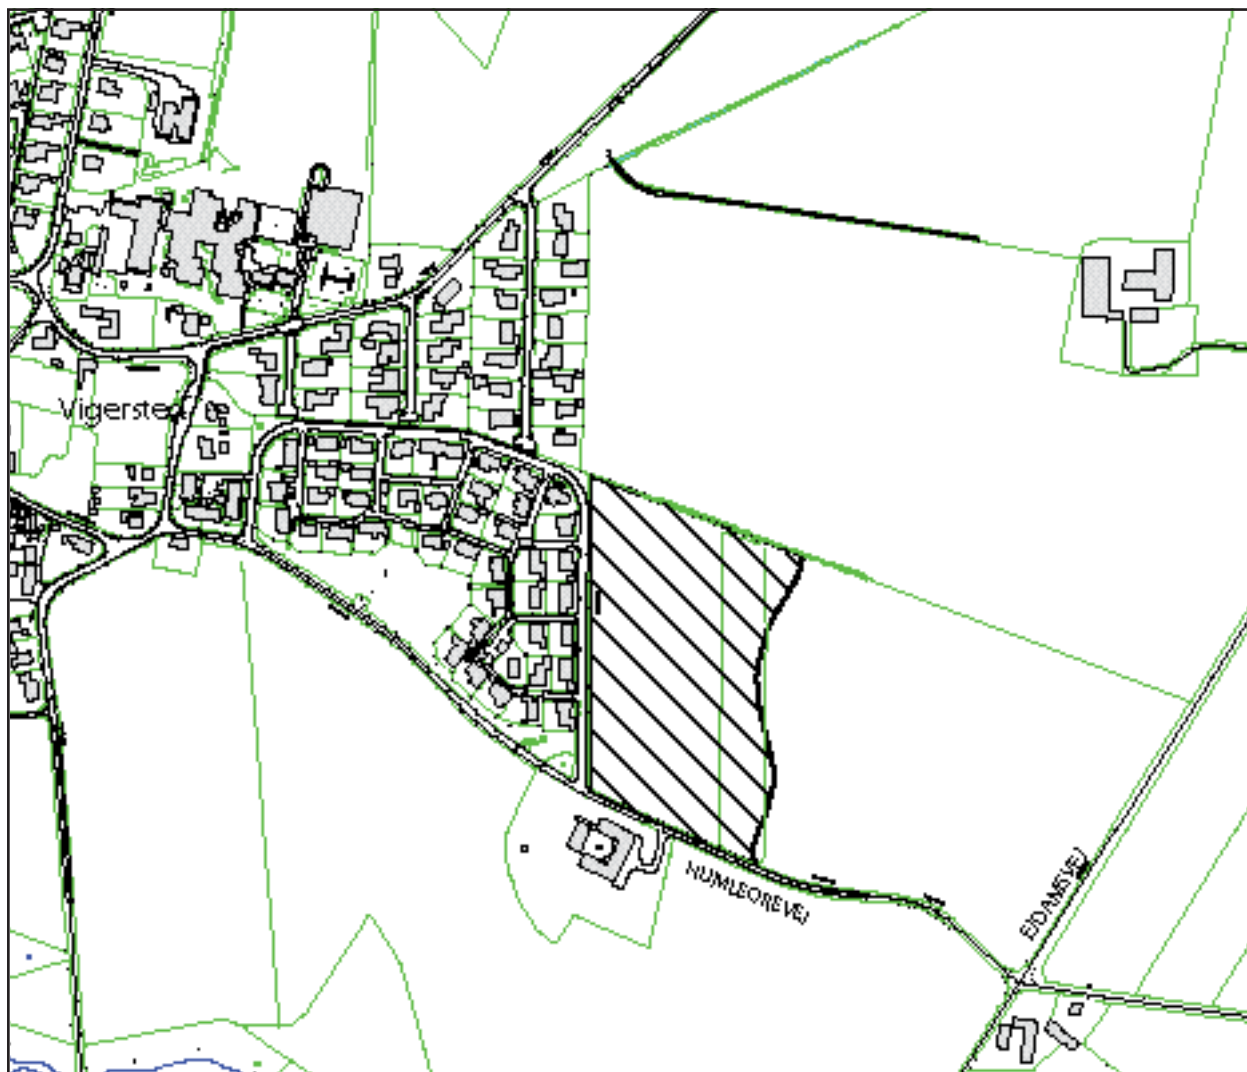

Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 4

Boliger ved Bredagervej og Humleorevej Vigersted

December 2006

1. Indledning	3
2. Eksisterende forhold.	3
2.1 Lednings- og renseanlæg.	3
2.2 Recipient	3
2.3 Gældende spildevandsplan.	3
3. Fremtidige forhold.	3
3.1 Ledningsanlæg	3
3.2 Ringsted Central renseanlæg	3
3.3 Tidsplan	3
3.4 Udledninger	4
3.5 Servitutpålæg m.m.	4
3.6 Offentliggørelse	4

1. Indledning

Nærværende tillæg nr.04 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler separatkloakering og udvidelse af spildevandsplanens opland C15, Vigersted med ca. 3,5 ha. Tillæg nr.04 relaterer til lokalplan nr.196, Boliger ved Bredagervej og Humleorevej, Vigersted, tillæg nr.39 til kommuneplan 2001-2012.

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloves § 32 efter anvisning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

2. Eksisterende forhold.

2.1 Lednings- og renseanlæg.

Området ved Vigersted er delvis fælles- og separatkloakeret. Spildevandet for oplandet ledes til Ringsted Centralrenseanlæg via afskærende ledning. Regnvandet ledes til Stængebækken og Ålbækken/Mølleåen.

2.2 Recipient

Området er beliggende i Stængebækkens opland, hvor alt regnvand afledes til Stængebækken. Spildevandet ledes til Ringsted centralrenseanlæg og udledes til Høm Lilleå.

2.3 Gældende spildevandsplan.

Området er ikke omfattet af gældende Spildevandsplan 2005.

3. Fremtidige forhold.

3.1 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet ”Boliger ved Bredagervej og Humleorevej, Vigersted” separatkloakeres området og der forudsættes anlagt nye spildevandsledninger til hver parcel. Spildevands- og regnvandsafledningen fra byggemodningen tilsluttes eksisterende ledningsanlæg i Humleorevej.

3.2 Ringsted Central renseanlæg

Belastningen fra området i lokalplanen 196 er 88 PE. Den forøgede tilledning kan derfor holdes indenfor gældende udledningstilladelse for Ringsted centralrenseanlæg, som er på 148.000 PE.

3.3 Tidsplan

Byggemodningen forventes påbegyndt i 2007.

3.4 Udledninger

Det rensede spildevand udledes via UA21 til Høm Lilleå.

3.5 Servitutpålæg m.m.

Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier eller andre offentligt tilgængelige arealer.

3.6 Offentliggørelse

Nærværende tillæg nr.4 til Spildevandsplanen 2005, fremlægges jvf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501 af 21.juni 1999 til høring i 8 uger.

Bilag:

Oversigtsplan

